




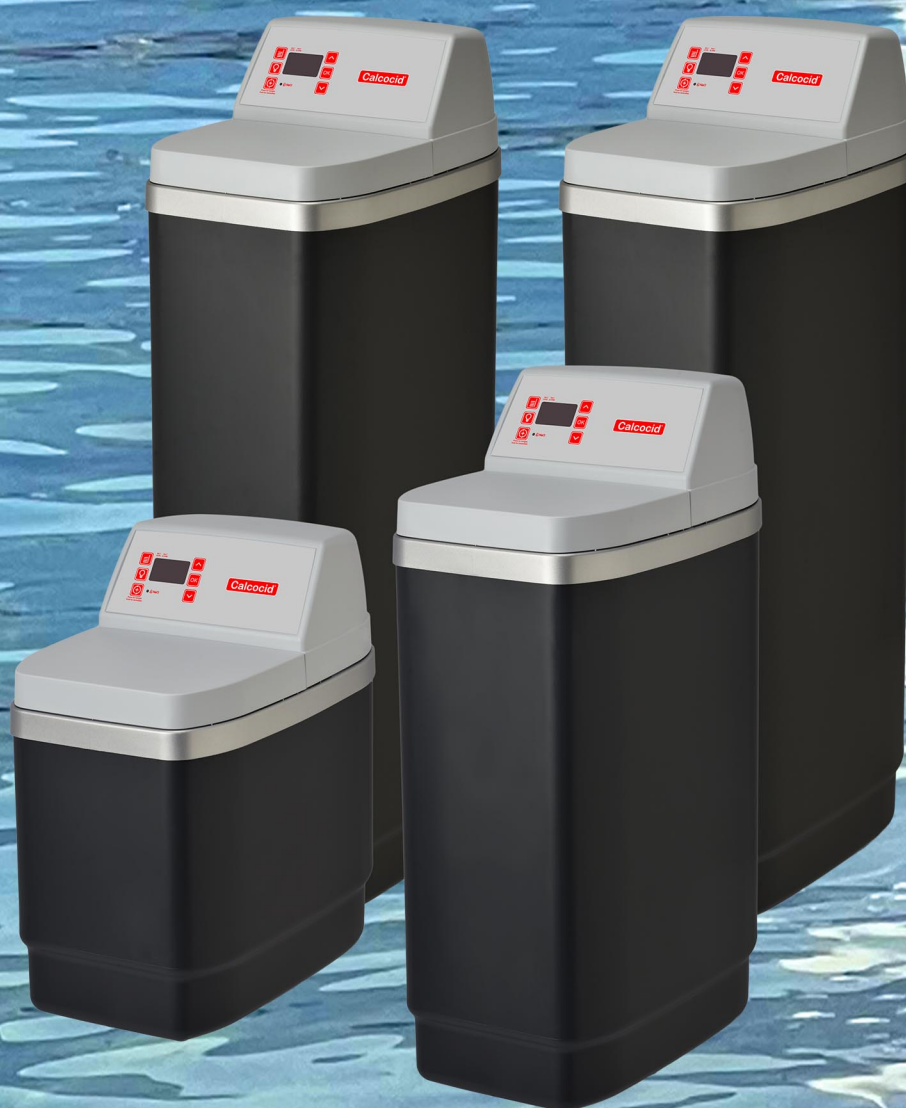

Caracteristicas tecnicas Technische Daten	9 ED	14 ED	17 ED	22 ED
Grondaria de la butiglia Flaschengröße	9" x 14"	8" x 25"	8" x 35"	9" x 35"
Volum da resinas ad auta capacitat Menge an hochwirksamem Harz (L)	8.9	14.2	17.2	23.1
Capacitat da scambiar @ consum dals sel (°fH x m³/kg)	27 @ 0.47 37 @ 0.77 50 @ 1.47	44 @ 0.63 75 @ 1.33 103 @ 3.62	62 @ 0.84 93 @ 1.42 123 @ 2.57	89 @ 0.64 155 @ 1.42 183 @ 5.60
Austausch-Kapazität @ Salzverbrauch (°dH x m³/kg)	15 @ 0.47 21 @ 0.77 28 @ 1.47	25 @ 0.63 42 @ 1.33 58 @ 3.62	35 @ 0.84 52 @ 1.42 69 @ 2.57	50 @ 0.64 87 @ 1.42 103 @ 5.60
Debida nominala Nenndurchfluss (m³/h)	0.9	1.4	1.8	1.8
Pervia da cusch @ debida nom. Druckverlust @ Nenndurchfluss (bar)	0.5	0.5	0.8	0.6
Debida da punct @ 1 bar Spitzendurchfluss @ 1 bar (m³/h)	1.4	2.3	2.1	2.4
Capacitat de la vasca da sel Salzbehälter Inhalt (kg)	19	45	68	79
Pressiun da l'aua, min-max Wasserdruck, min-max (bar)	2 - 8.5			
Temperatura de l'aua, min-max Wassertemperatur, min-max (°C)	4 - 45			
Colligament electric Netzanschluss	24 V DC			
Rosca da colligament Anschlussgewinde (Rp)	1"			
Dimensiuns Abmessungen (mm)				
Numar da commonda Bestellnummer	21009	21014	21017	21022

Per ils professionals da l'aua, da la calefaziun e da las installaziuns sanitaras, Calcocid propont soluziuns tecnologicas d'avanguardia per cumbatter en mod efficace cunter il calcari e megliar la qualitat da l'aua da beber.

Für Wasser-, Heizungs- und Sanitäranlagenprofis bietet Calcocid Lösungen der Spitzentechnologie, um wirksam Kalk zu bekämpfen und die Qualität des Trinkwassers zu verbessern.

Condiziuns da garantia / für Garantiebedingungen : www.calcocid.ch

20
Onns/Jahre

resinas
Harz

20
Onns/Jahre

vasca da sel
Salzbehälter

10
Onns/Jahre

butiglia
Flasche

5
Onns/Jahre

corp da valvola
Steuerventil

3
Onns/Jahre

electronica
Elektronik

2
Onns/Jahre

la restanza
der Rest



fabricaziun
Herstellung

La Scelta dals Professionals - Profis Auswahl