




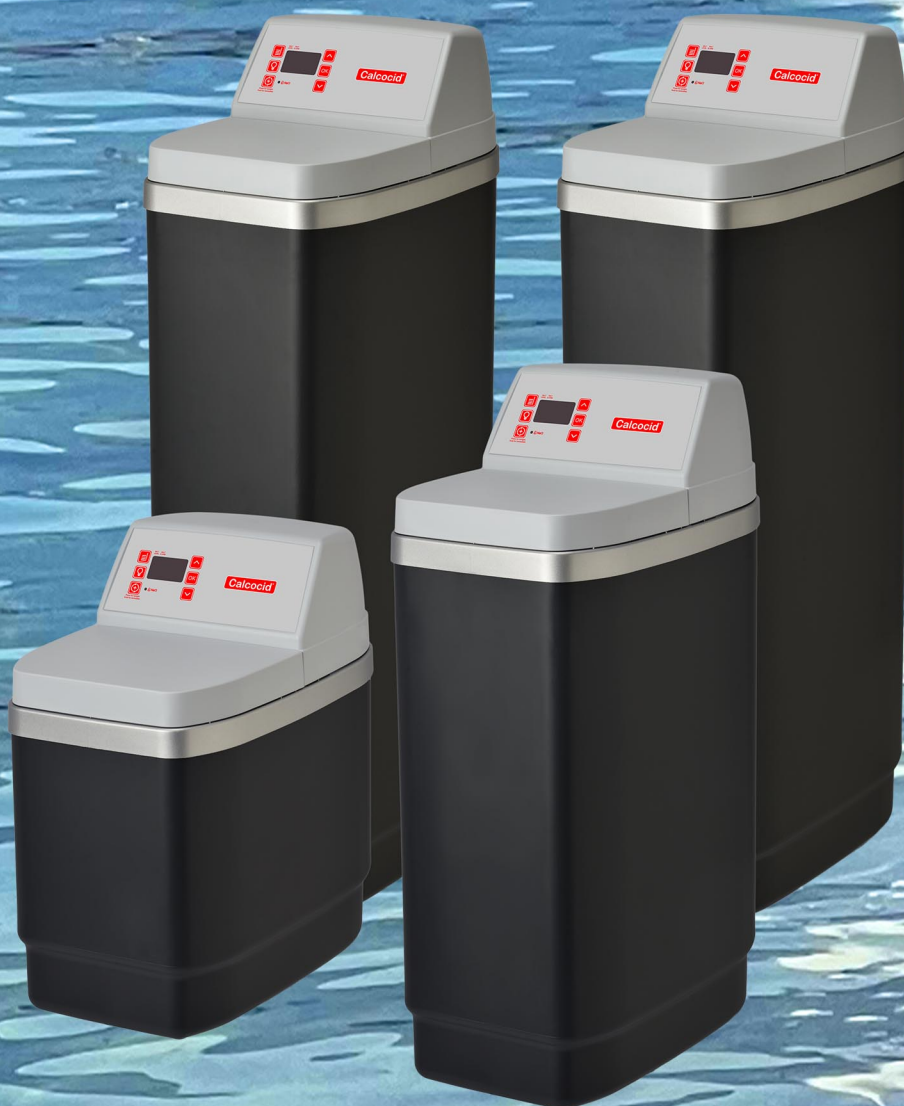

Caractéristiques techniques Technische Daten	9 ED	14 ED	17 ED	22 ED
Taille de la bouteille Flaschengröße	9" x 14"	8" x 25"	8" x 35"	9" x 35"
Volume de résines à haute capacité Menge an hochwirksamem Harz (L)	8.9	14.2	17.2	23.1
Capacité d'échange @ consommation de sel (°fH x m³/kg)	27 @ 0.47 37 @ 0.77 50 @ 1.47	44 @ 0.63 75 @ 1.33 103 @ 3.62	62 @ 0.84 93 @ 1.42 123 @ 2.57	89 @ 0.64 155 @ 1.42 183 @ 5.60
Austausch-Kapazität @ Salzverbrauch (°dH x m³/kg)	15 @ 0.47 21 @ 0.77 28 @ 1.47	25 @ 0.63 42 @ 1.33 58 @ 3.62	35 @ 0.84 52 @ 1.42 69 @ 2.57	50 @ 0.64 87 @ 1.42 103 @ 5.60
Débit nominal Nenndurchfluss (m³/h)	0.9	1.4	1.8	1.8
Perte de charge @ débit nominal Druckverlust @ Nenndurchfluss (bar)	0.5	0.5	0.8	0.6
Débit de pointe @ 1 bar Spitzendurchfluss @ 1 bar (m³/h)	1.4	2.3	2.1	2.4
Capacité du bac à sel Salzbehälter Inhalt (kg)	19	45	68	79
Pression de l'eau, min-max Wasserdruck, min-max (bar)	2 - 8.5			
Température de l'eau, min-max Wassertemperatur, min-max (°C)	4 - 45			
Alimentation électrique Netzanschluss	24 V DC			
Filetage de raccordement Anschlussgewinde (Rp)	1"			
Dimensions Abmessungen (mm)				
Número de commande Bestellnummer	21009	21014	21017	21022

Pour les professionnels de l'eau, du chauffage et des installations sanitaires, Calcocid propose des solutions technologiques de pointe pour lutter efficacement contre le calcaire et améliorer la qualité de l'eau potable.

Für Wasser-, Heizungs- und Sanitäranlagenprofis bietet Calcocid Lösungen der Spitzentechnologie, um wirksam Kalk zu bekämpfen und die Qualität des Trinkwassers zu verbessern.

Conditions de garanties sur / für Garantiebedingungen : www.calcocid.ch

20
Ans/Jahre

résines
Harz

20
Ans/Jahre

bac à sel
Salzbehälter

10
Ans/Jahre

bouteille
Flasche

5
Ans/Jahre

corps de vanne
Steuerventil

3
Ans/Jahre

électronique
Elektronik

2
Ans/Jahre

le reste
der Rest



fabrication
Herstellung

Le Choix des Professionnels - Profis Auswahl