




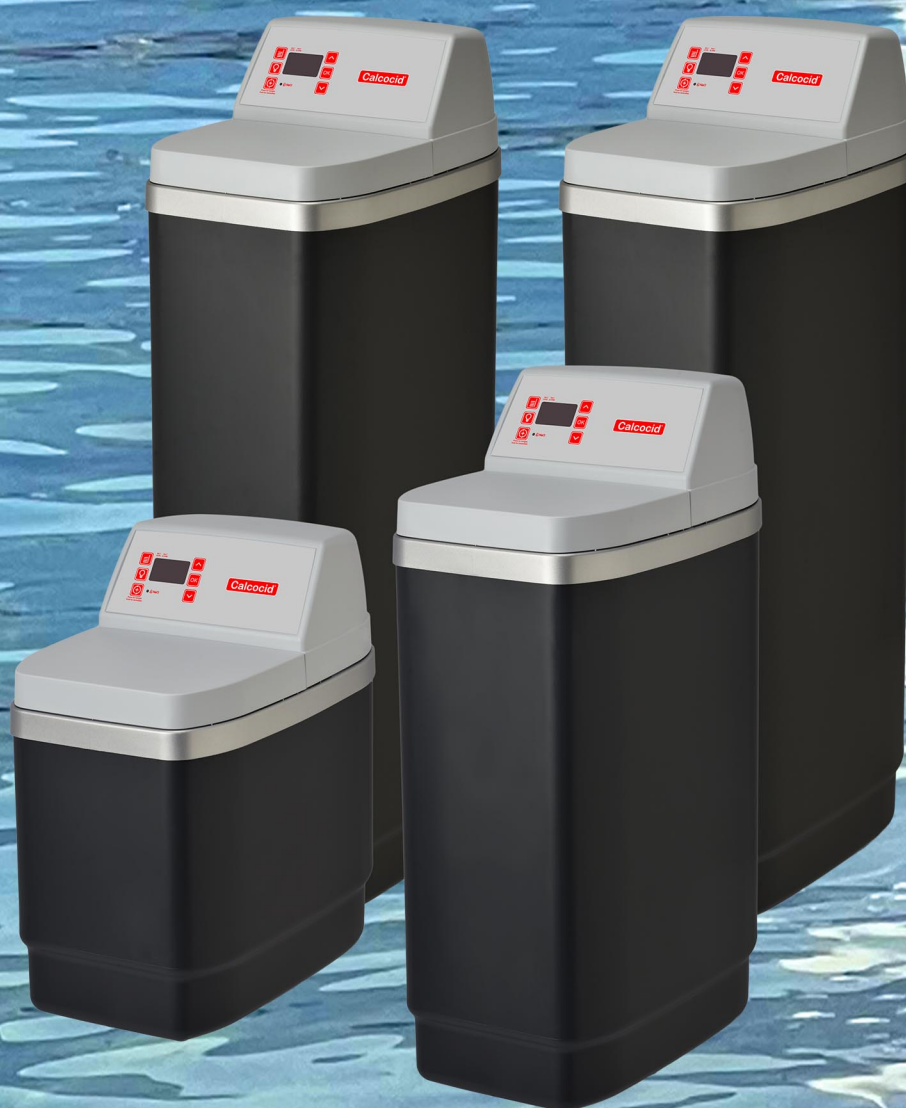

Dati tecnici Technische Daten	9 ED	14 ED	17 ED	22 ED
Formato bombola Flaschengröße	9" x 14"	8" x 25"	8" x 35"	9" x 35"
Quantità di resina ad alta capacità Menge an hochwirksamem Harz (L)	8.9	14.2	17.2	23.1
Capacità di scambio @ consumo di sale (°fH x m³/kg)	27 @ 0.47 37 @ 0.77 50 @ 1.47	44 @ 0.63 75 @ 1.33 103 @ 3.62	62 @ 0.84 93 @ 1.42 123 @ 2.57	89 @ 0.64 155 @ 1.42 183 @ 5.60
Austausch-Kapazität @ Salzverbrauch (°dH x m³/kg)	15 @ 0.47 21 @ 0.77 28 @ 1.47	25 @ 0.63 42 @ 1.33 58 @ 3.62	35 @ 0.84 52 @ 1.42 69 @ 2.57	50 @ 0.64 87 @ 1.42 103 @ 5.60
Portata nominale Nenndurchfluss (m³/h)	0.9	1.4	1.8	1.8
Calo di pressione @ portata nom. Druckverlust @ Nenndurchfluss (bar)	0.5	0.5	0.8	0.6
Portata di punta @ 1 bar Spitzendurchfluss @ 1 bar (m³/h)	1.4	2.3	2.1	2.4
Capacità tino del sale Salzbehälter Inhalt (kg)	19	45	68	79
Pressione dell'acqua, min-max Wasserdruck, min-max (bar)	2 - 8.5			
Temperatura dell'acqua, min-max Wassertemperatur, min-max (°C)	4 - 45			
Alimentazione elettrica Netzanschluss	24 V DC			
Filettatura di collegamento Anschlussgewinde (Rp)	1"			
Dimensioni Abmessungen (mm)				
Numero d'ordine Bestellnummer	21009	21014	21017	21022

Per i professionisti dell'acqua, del riscaldamento e dell'impianto idraulico, Calcocid offre soluzioni tecnologiche all'avanguardia per combattere efficacemente il calcare e migliorare la qualità dell'acqua potabile.

Für Wasser-, Heizungs- und Sanitäranlagenprofis bietet Calcocid Lösungen der Spitzentechnologie, um wirksam Kalk zu bekämpfen und die Qualität des Trinkwassers zu verbessern.

Condizioni di garanzia su / für Garantiebedingungen : www.calcocid.ch

20
Anni/Jahre

resina
Harz

20
Anni/Jahre

tino del sale
Salzbehälter

10
Anni/Jahre

bombola
Flasche

5
Anni/Jahre

corpo valvola
Steuerventil

3
Anni/Jahre

elettronica
Elektronik

2
Anni/Jahre

il resto
der Rest



fabbricazione
Herstellung

La Scelta dei Professionisti - Profis Auswahl