




Domestic softeners
Enthärter für die Haustechnik

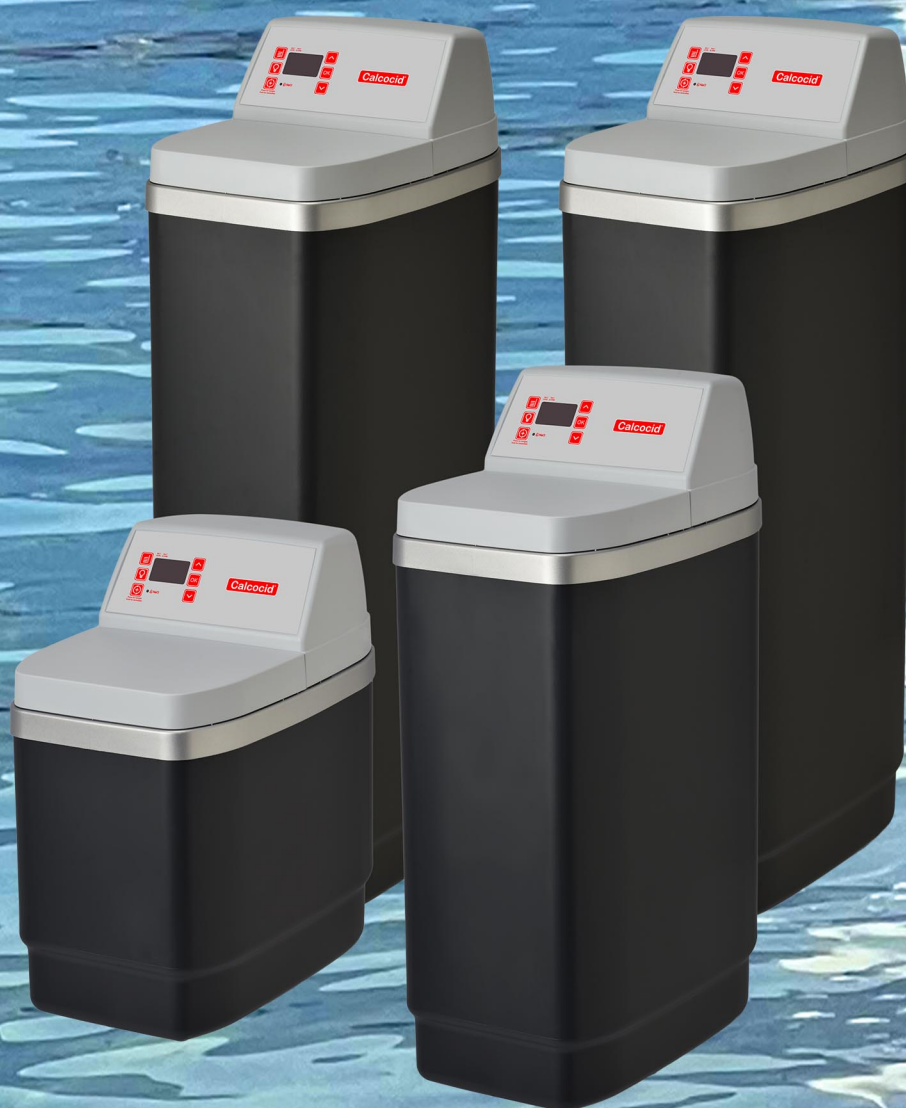

calcocid.ch

The Choice of Professionals - Profis Auswahl



Technical characteristics Technische Daten	9 ED	14 ED	17 ED	22 ED
Resin tank size Flaschengröße	9" x 14"	8" x 25"	8" x 35"	9" x 35"
Amount of high capacity resin Menge an hochwirksamem Harz (L)	8.9	14.2	17.2	23.1
Exchange capacity @ salt consumption (°fH x m³/kg)	27 @ 0.47 37 @ 0.77 50 @ 1.47	44 @ 0.63 75 @ 1.33 103 @ 3.62	62 @ 0.84 93 @ 1.42 123 @ 2.57	89 @ 0.64 155 @ 1.42 183 @ 5.60
Austausch-Kapazität @ Salzverbrauch (°dH x m³/kg)	15 @ 0.47 21 @ 0.77 28 @ 1.47	25 @ 0.63 42 @ 1.33 58 @ 3.62	35 @ 0.84 52 @ 1.42 69 @ 2.57	50 @ 0.64 87 @ 1.42 103 @ 5.60
Nominal flow rate Nenndurchfluss (m³/h)	0.9	1.4	1.8	1.8
Pressure loss @ nominal flow rate Druckverlust @ Nenndurchfluss (bar)	0.5	0.5	0.8	0.6
Peak flow rate @ 1 bar Spitzendurchfluss @ 1 bar (m³/h)	1.4	2.3	2.1	2.4
Capacity of the brine tank Salzbehälter Inhalt (kg)	19	45	68	79
Water pressure, min-max Wasserdruck, min-max (bar)	2 - 8.5			
Water temperature, min-max Wassertemperatur, min-max (°C)	4 - 45			
Electrical rating Netzanschluss	24 V DC			
Connection thread Anschlussgewinde (Rp)	1"			
Dimensions Abmessungen (mm)				
Order number Bestellnummer	21009	21014	21017	21022

For water, heating and plumbing professionals, Calcocid offers state-of-the-art technological solutions to effectively combat limescale and improve the quality of drinking water.

Für Wasser-, Heizungs- und Sanitäranlagenprofis bietet Calcocid Lösungen der Spitzentechnologie, um wirksam Kalk zu bekämpfen und die Qualität des Trinkwassers zu verbessern.

For warranty conditions / für Garantiebedingungen : www.calcocid.ch

20
Years/Jahre

resin
Harz

20
Years/Jahre

brine tank
Salzbehälter

10
Years/Jahre

resin tank
Flasche

5
Years/Jahre

valve body
Steuerventil

3
Years/Jahre

electronics
Elektronik

2
Years/Jahre

the rest
der rest



manufacturing
Herstellung

The Choice of Professionals - Profis Auswahl